

FOREST

DRAPERY HARDWARE



KCS[®]
Klick System

Informations produit

- Système manuel très efficace pour tous les types de draperies de poids moyen.
- Installation rapide grâce aux fixations "Smart Klick" pour fixation au mur ou au plafond.
- Pliable; peut se courber et contre-courber avec un rayon de 10 cm (4") ou courbure en continu.
- Convient à la décoration de fenêtres spéciales telles que les circulaires, en forme d'arche et triangulaires.
- Fixations robustes à encliqueter – résistent aux UV – les tentures glissent aisément et en douceur. Forme en décalage d'axe pour plissages pendants.
- S'utilise également pour les systèmes de draperies à plis ondulés et plis accordéon.
- Poids maximum du tissu: 4 kg par mètre (3 LBS par pied).
- Couleurs disponibles: blanc, doré, argenté, brun, noir, blanc cassé, sable, terre, rouge, bleu, jaune et vert.
- Couleurs spéciales: disponibles sur demande.
- Longueurs disponibles: 3 mètres (9'10"), 4 m (13'1"), 5 m (16'4"), 6 m (19'8"), 7 m (23').
- Finition du rail : recouvrement en poudre chromée avec lubrifiant sec breveté appliqué en usine.
- Garantie à vie moyennant un usage normal


Profil

Présentation de la taille réelle 1:1.

Poids: 150 grammes par mètre (1,62 onces par pied).

Aluminium extrudé 6063 T5.


Dimensions : 14 mm x 20 mm ($\frac{9}{16}$ " X $\frac{3}{4}$ ").



Utilisation

Dans des hôtels, bureaux, écoles, hôpitaux, résidences, bateaux, caravanes, avions ou tout endroit nécessitant un système manuel efficace

Applications

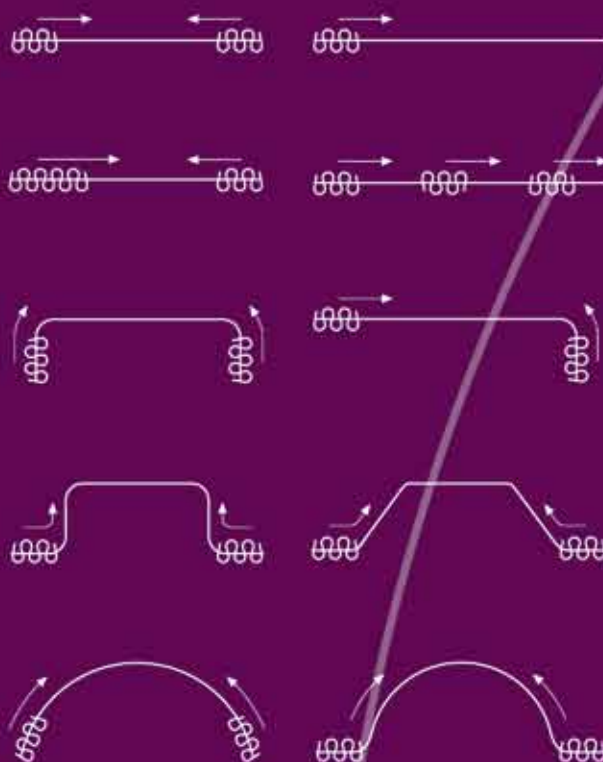

Décorations pour fenêtres spéciales

Cintrages spéciaux




Cintrage/courbure

Vous pouvez courber et contre-courber le rail avec un rayon de 10 cm (4"). Vous pouvez aisément réaliser une courbure continue à l'aide de la machine à cintrer continue. Vous pouvez aussi réaliser des cintrages pour fenêtres spéciales telles que des arches, des bow-windows et des fenêtres circulaires.



Vous trouverez un livret d'instruction de cintrage en annexe.

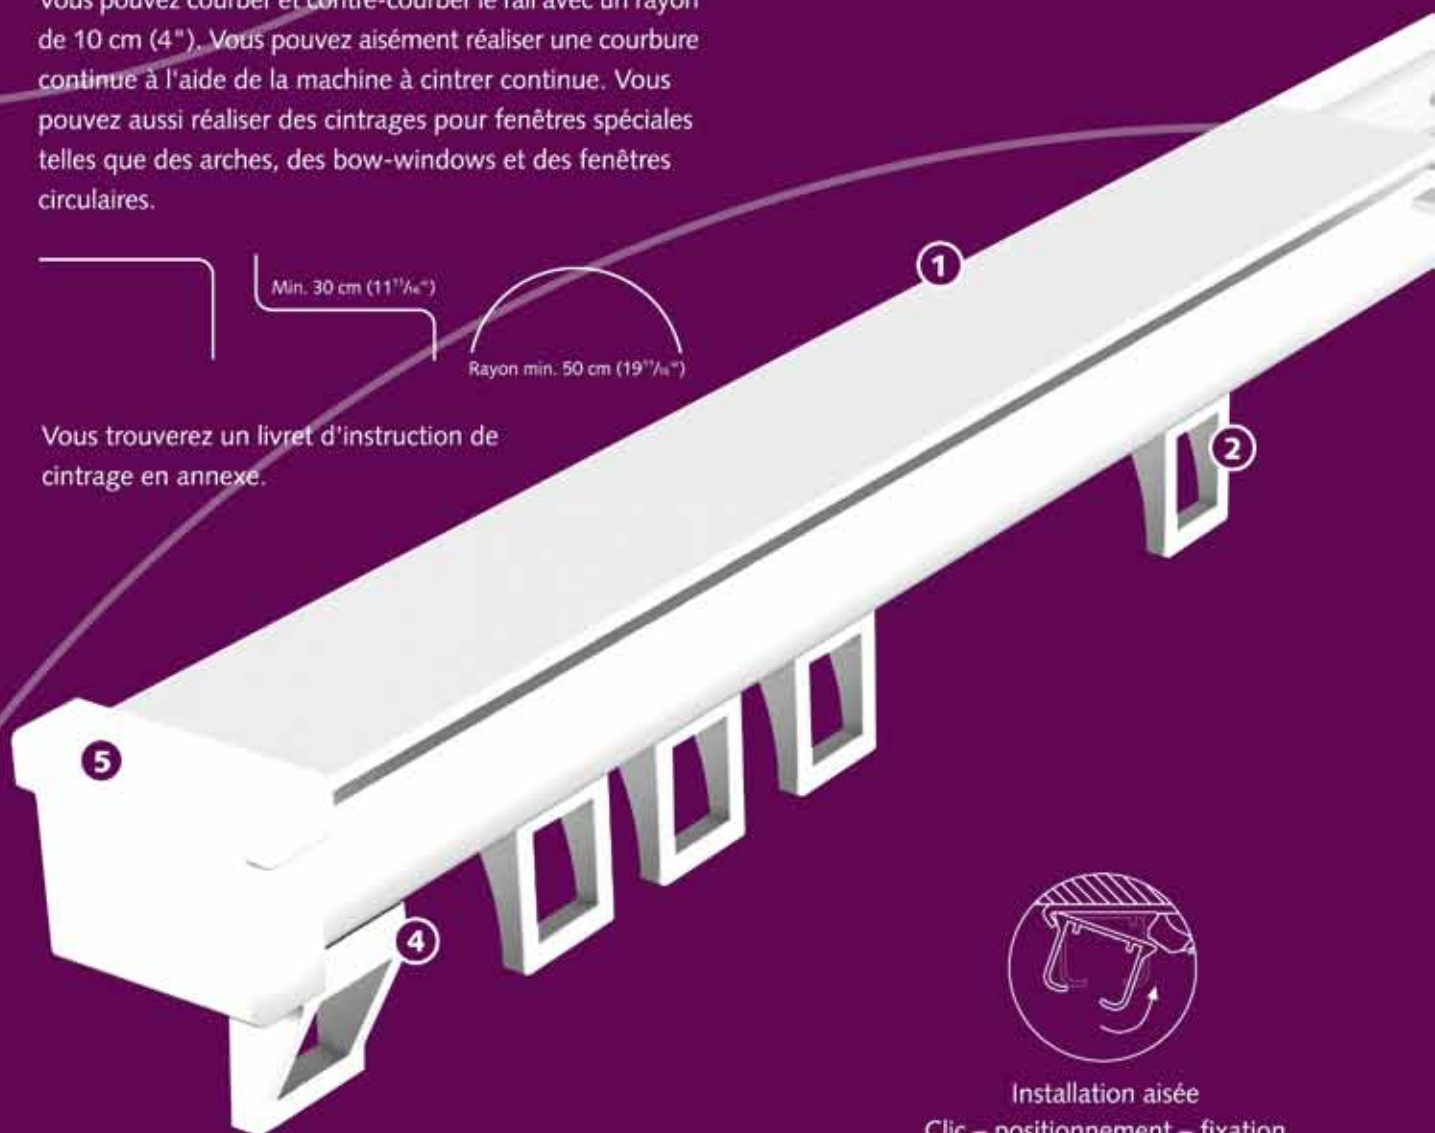


- ① Rail KS
- ② Glisseur
- ③ Arrêt
- ④ Arrêt avec capuchon
- ⑤ Capuchon



Installation aisée
Clic – positionnement – fixation



Glisseur à encliqueter

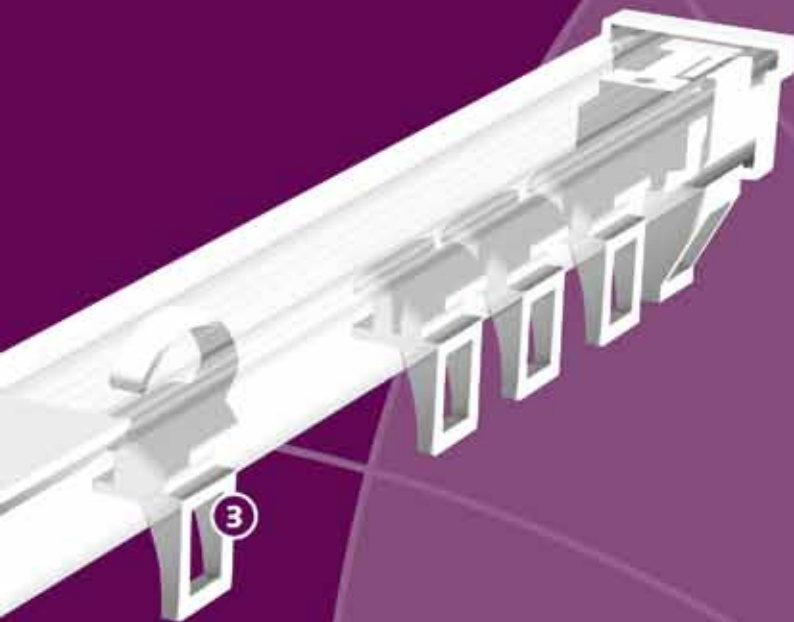

Support plafond


SK Support plafond



SK Support mural en aluminium

A) 7,5 cm (3") : B) 6,3 cm (2")


A) 10 cm (4") : B) 8,8 cm (3")

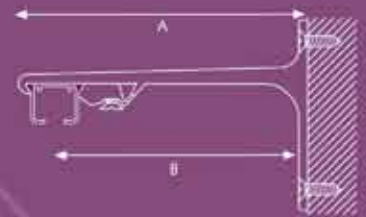

SK Support mural

3,5 cm (1 3/8")

6 cm (2 3/8")



A) Min. 10 cm (4")




A) Min. 15 cm (6")



SK Support mural double en aluminium


A) 15 cm (6") : B) 9,2 cm (3") : C) 4,5 cm (2")

A) 20 cm (8") : B) 9,2 cm (3") : C) 9,5 cm (4")

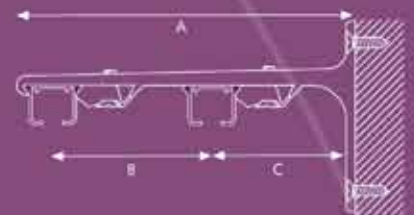

SK Support mural triple en aluminium

25 cm (10")

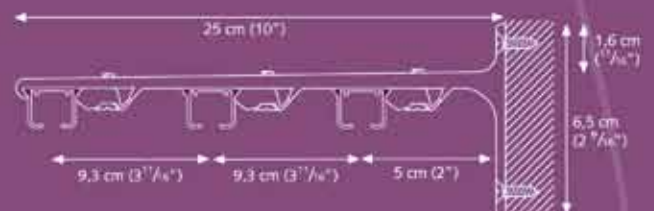

Couleurs disponibles

Complétez le numéro d'article par le code couleur

01 Blanc	05 Brun	12 Sable	22 Bleu
02 Doré	06 Noir	13 Terre	23 Jaune
03 Argenté	11 Blanc cassé	21 Rouge	24 Vert



Rail KS 10010...00 cm
Aluminium extrudé, recouvrement en poudre, lubrifié. Couleurs 01, 03, 05: 3m (9'10"), 4m (13'1"), 5m (16'4"), 6m (19'8"), 7 m (23'). Couleurs 5m. unique-ment: 02, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24. Rail perforé couleurs: 01, 05.



Glisseur asymétrique 10100...000
500/boîte
S'encliquette, décalage d'axe, synthétique résistant aux UV. 10 glisseurs sur bâtonnet. Peut s'encliqueter après installation. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 11, 12.



Glisseur de freinage 10102...000
250/boîte
Empêche le recul, s'encliquette, synthétique résistant aux UV. A user dans rail pas perforé. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 11.



Glisseur de croisement 1010301000
25/boîte
Glisseur de croisement réversible, à encliqueter dans le rail, synthétique résistant aux UV. Uniquement pour rail droit. Blanc.



Glisseur Falten 10104...000
500/boîte
Glisseur et crochet intégré en une unité à encliqueter, synthétique résistant aux UV. Pour ruban cousue sur les draperies. Couleurs: 01, 02, 03, 06.



Glisseur à crochet métallique 10105...000
100/boîte
A encliqueter, à décalage d'axe, avec crochet en acier inoxydable, synthétique résistant aux UV. Utilisation avec œilletons. Couleurs: 01, 02, 03, 06.




Arrêt à encliqueter 10160...000
100/boîte
S'encliquette dans le rail, synthétique résistant aux UV. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 11, 12.



Arrêt à encliqueter avec capuchon 10161...000
100/boîte
S'encliquette dans le rail, avec embout, synthétique résistant aux UV. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 11, 12.



Arrêt pivotant 10162...000
100/boîte
Se "visse" dans le rail, avec plaque métallique, synthétique résistant aux UV. Couleurs: 01, 03.



Arrêt pivotant avec capuchon 10163...000
100/boîte
Se "visse" dans le rail, avec plaque métallique et capuchon, synthétique résistant aux UV. Couleurs: 01, 03.



Arrêt retour à angle g/d 10165...000
25/boîte
5 x 5 cm (2" x 2") plaque à retour réversible, recouvrement en poudre. Couleurs : 01, 02, 03, 05, 06.



Support mural 25/boîte
Plaque à retour recouvrement en poudre 2,5 x 5 cm (1" x 2").
Droit 10166...000
Gauche 10167...000
Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06.



Fixe rail 10168...000
50/boîte
Fixe rail pour placement sur support pour tringle. Couleurs: 01, 02, 05, 06, 12.



Fixation plafond 10180...000
100/boîte
Mise en place et dégagement du rail par glissement. Peinture cuite au four. Charge normale. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 12.



Support plafond avec fente 10181...000
100/boîte
Mise en place et dégagement du rail par glissement. Peinture cuite au four. Charge normale. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 11, 12.



Support plafond "Klik" 10183...000
100/boîte
Mise en place et dégagement du rail par encliquetage. Peinture cuite au four. Clip en acier à ressort.



Support plafond "Smart Klick" 10182...000
100/boîte
Mise en place et dégagement du rail par encliquetage. Peinture cuite au four. S'installe à l'aide de vis VK 4 mm. Couleurs: 01, 03, 11.



Support plafond "Smart Klick" double 10186...000
50/boîte
Mise en place et dégagement du rail par encliquetage. Peinture cuite au four. Couleurs: 01, 03.



Raccord plafond 10185...000
50/boîte
Uniquement pour placement au plafond. Peinture cuite au four. Couleurs: 01, 03.




Raccord pour rail 10184...000
50/boîte
Pour installation au plafond et au mur. Peinture cuite au four. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06.



Support mural "Smart Klick" 50/boîte
3,5 cm (1 3/8") and 6 cm (2 3/8"). Mise en place et dégagement du rail par encliquetage. Peinture cuite au four. Se fixe à l'aide d'une vis. Couleurs: 01, 02, 03, 05, 06, 11. Uniquement utilisation avec poids légers. 10202...035
10202...060




Support mural "Smart Klick" 10202... mm
Mise en place et dégagement du rail par encliquetage
10 cm (4"), 12,5 cm (5"), 20/boîte
15 cm (6"), 20 cm (8"), 15/boîte
25 cm (10") et 30 cm (12") avec support. 10/boîte



15 cm (6"), 20 cm (8") 10206... mm
double rail, Peinture cuite au four. Couleurs: 01, 03. 15/boîte
Uniquement utilisation avec poids légers.

**Equerre ajustable**

Smart click, simple, ajustable 7,5 cm (3") à 11,5 cm (4,5)

10208..115
100/boîtedouble de 6,5 cm (2,5") à 10 cm (4") - 15 cm (6") à 19,5 (7,5")
Couleurs: 01, 03, 11.10208..195
50/boîte**Tendeur**

En plastique. Blanc.

1030501000
25/boîte**Equerre en aluminium**

Smart click, recouvrement en poudre. Couleurs: 01, 03, 11.

10203.. ... mm

7,5 cm simple (3") 20/boîte

10 cm simple (4") 20/boîte

15 cm double (6") 15/boîte

20 cm double (8") 15/boîte

25 cm triple (10") 10/boîte

**Clip pour bâton**S'attache aux glisseurs maîtres pour attachement de bâton par le haut. Peinture cuite au four.
Couleurs: 01, 02, 05, 06.10151.. 000
25/boîte**Système de fermeture KS**Ensemble complet à intégrer jusqu'à 250 cm (98 1/16") uniquement rail droit.
Couleurs: 01, 02, 05, 06.10300..000
1/set**Bâton en fibre de verre**

Avec harness snap ... blanc. 92 cm (36"), 122 cm (48"), 152 cm (60").

1065101 ...
125/boîte**Bâton avec noyau métallique**

Avec harness snap ... transparent. Forme hexagonale. 100 cm (39 3/8"), 125 cm (49 1/4"), 150 cm (59").

1065200 ...
25/boîte**Poulie d'extrémité / réversible**S'utilise à droite ou à gauche, fonctionne avec corde #3,5. synthétique résistant aux UV.
Couleurs: 01, 02, 05, 06.10301..000
25/boîte**Machine à cintrer compacte**

Outil à pied d'œuvre conçu pour permettre le cintrage du rail KS aux spécifications exactes avec un rayon de 10 cm (4"). Avec profil de cintrage. Pour rail KS uniquement.

106000000
1/pièce**Glisseur de croisement G/D**Se place dans les courbes, fonctionne avec raffermissement et clips pour bâton, peut fonctionner avec corde. Peinture cuite au four.
Couleurs : 01, 02, 05, 06.D 10141..000
G 10142..000
25/boîte**Vario set**

S'utilise en combinaison avec la machine à cintrer compacte. Conçu pour créer des courbes continues et des arches à n'importe quel rayon. Avec profil de cintrage. Pour rail KS uniquement.

106020000
1/pièce**Glisseur de croisement G/D**Se place dans les courbes, fonctionne avec raffermissement et clips pour bâton, peut fonctionner avec corde. Peinture cuite au four.
Couleurs: 01, 02, 05, 06.D 10143..000
G 10144..000
25/boîte**Machine à cintrer électrique**

Disponible en 220V ou 110V, pour créer un cintrage continu et des arches. Rayon minimum 50 cm (19 1/8"). Avec ensemble 3 roues CS/CCS et profil de cintrage CS. Uniquement pour rail CS/CCS.

1060500000
1/pièce**Profil de cintrage de rechange**

Pour machine à cintrer compacte KS. Longueur du profil : 60 cm (23 5/8").

1060100000
1/pièce

Pour machine à cintrer électrique. Longueur du profil: 7 m (23').

1060300000
1/pièce**Pièce de prolongation pour glisseur de croisement**Peinture cuite au four.
Couleurs: 01, 02, 05, 06.10145..000
50/boîte**Roues de cintrage**

Pour machine à cintrer électrique. Ensemble complet 3 roues. Pour rails CS/CCS uniquement.

1060700000
1/set**Corde**

Cordon pour draperie en Nylon conçu pour des profils résistants et doux, #3,5 16 fils. Blanc.

1030401000
250 mtr/rouleau**Coupe-rail électrique**

Disponible en 220V ou 110V. Outil à pied d'œuvre. Coupure précise grâce à la lame pour aluminium.

1061100000
1/pièce**Lame de rechange**

Pour coupe-rail électrique.

1061200000
1/pièce

Distributeur:

FOREST
DRAPERY HARDWARE