



PLOOI GORDIJD

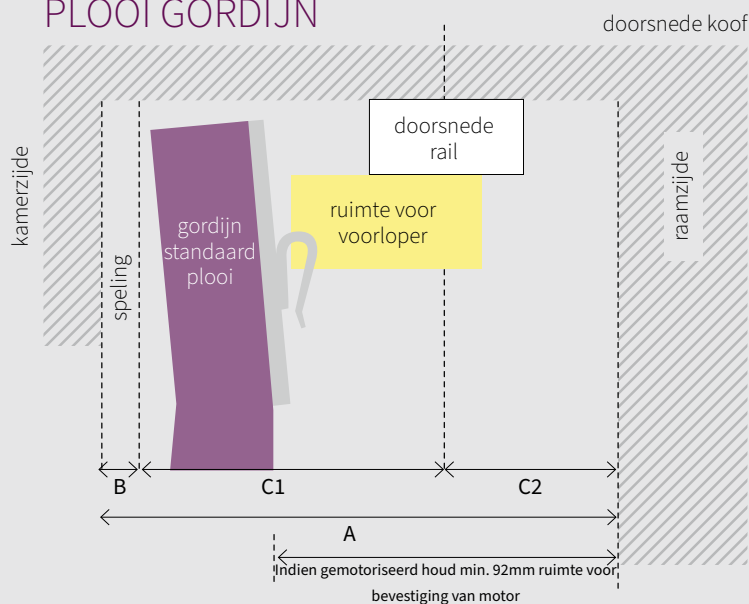

WAVE GORDIJD

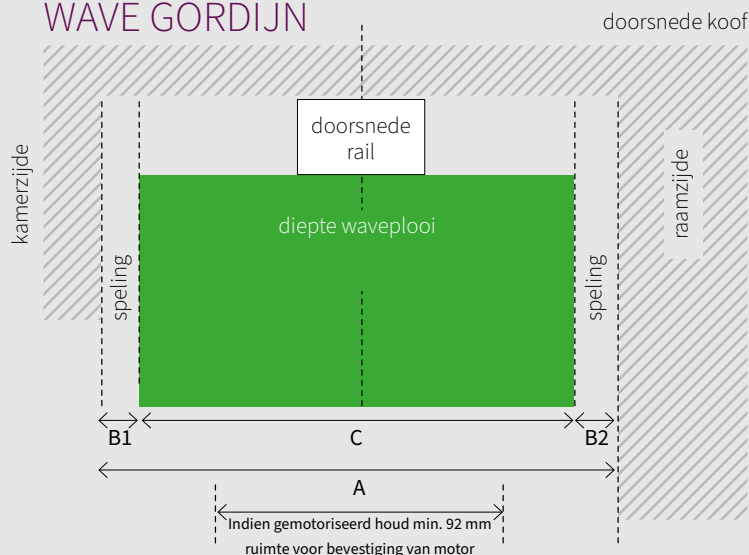

		FMS	FMS Dual	DS-XL LED Gemotoriseerd	KS	CS
	Breedte rail	20	72	61	20	20
!	Minimale ruimte nodig voor motor	92	92	92	nvt	nvt

	Plooi	FMS	FMS Dual	DS-XL LED Gemotoriseerd	KS	CS
C1	Maat voor	80	60	80	40	40
C2	Maat achter	46	46	46	35	35
B	Speling voor	10	10	10	10	10
+	Speling achter	---	---	---	---	---
A	Minimale ruimte voor rail	136	116	136	85	85


	Wave	FMS	FMS Dual	DS-XL LED Gemotoriseerd	KS	CS
C	Golfdiepte	vul in	vul in + 50	vul in	vul in	vul in
B1	Speling voor	10	10	10	10	10
+	B2	Speling achter	10	10	10	10
A	Minimale ruimte voor rail (wave 16cm)	180	230	180	180	180

Deze berekening is gebaseerd op een waveplooidiepte van 160 mm. Pas deze waarde aan indien de werkelijke waveplooidiepte afwijkt. Waardes tabel zijn in mm

LEGENDA


- A = Benodigde ruimte voor de rail
- B = Speling tussen muur/rail (advies 1cm)
- C/C1 = Diepte van het gordijn
- C2 = Afstand voor plafondsteun

BENODIGDE RUIMTE VOOR BEVESTIGEN MOTOR:




HOTELKOOF SET UP


Hybride set up
Hand bediend/Gemotoriseerd
CS & FMS Dual:

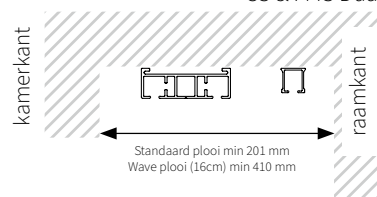

Gemotoriseerd
FMS & FMS Dual:

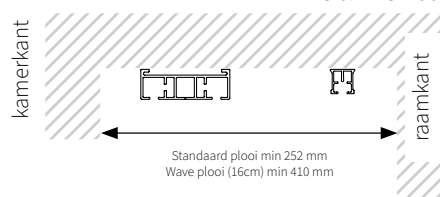

Handbediend
CS & CS & CS:

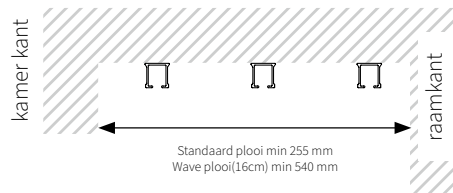

BEPAAAL KOOFBREEDTE

Tel de minimale ruimte van de systemen bij elkaar op om de minimale koofbreedte te berekenen of gebruik het Excel-rekenschema om de benodigde koofbreedte te berekenen voor installaties met 1, 2 of 3 railsystemen, met of zonder bocht(en).

