

FOREST MCS® SERIES



HAND
BEDIENING

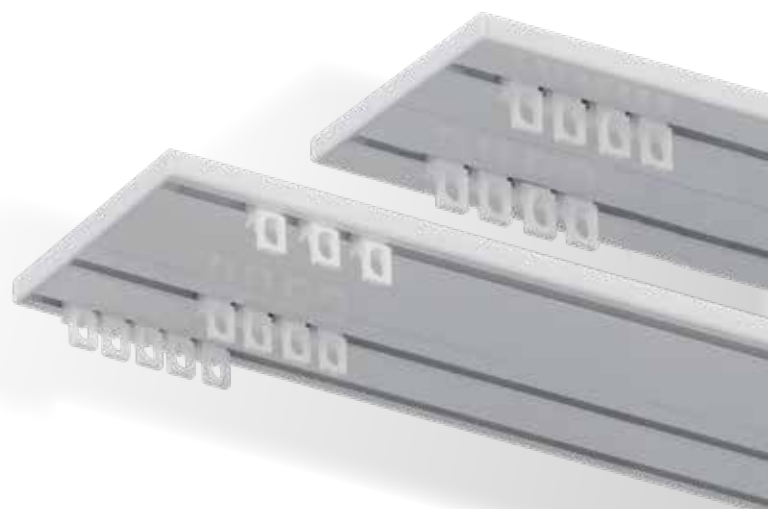


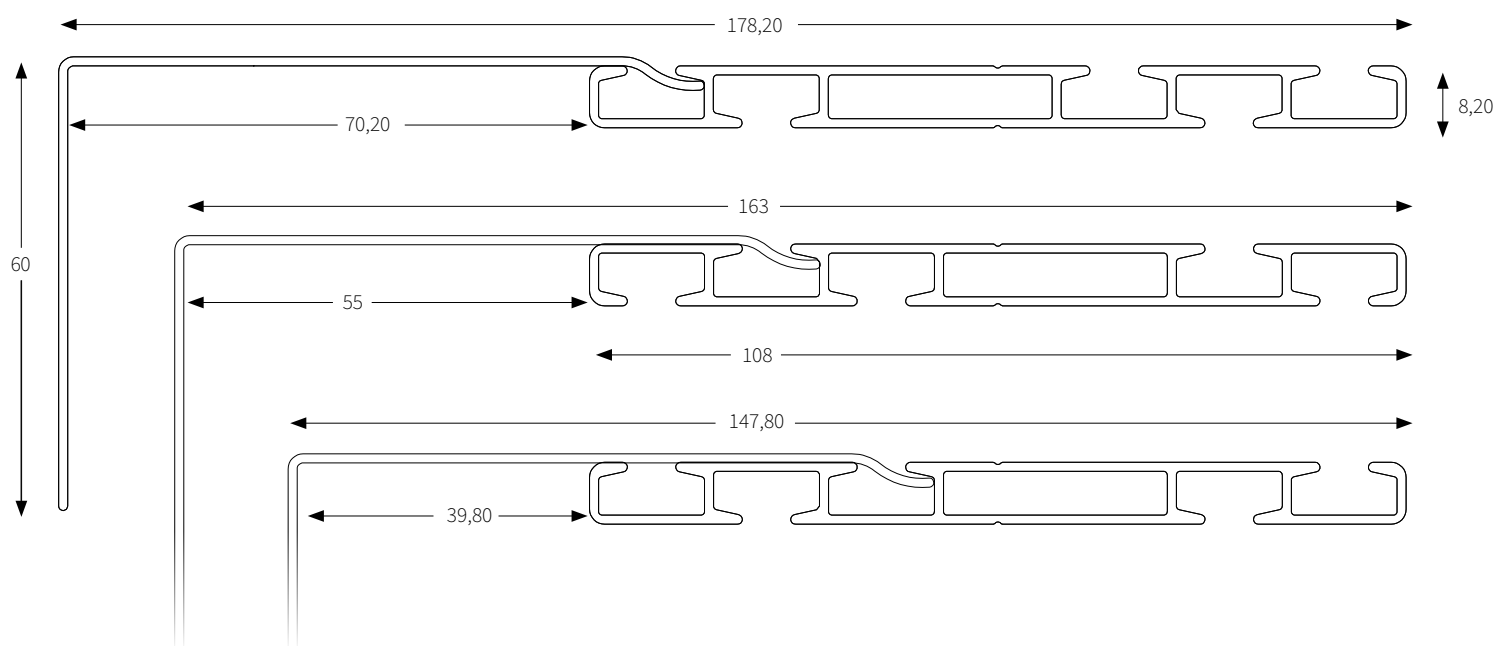
EENVOUDIGE
MONTAGE

Multi Channel Series is een multifunctioneel meersporen gordijnrailsysteem dat meerdere gordijnrails combineert in één aluminium profiel, verkrijgbaar in 2/1-, 2/3- en 3-spoor varianten.

FOREST MCS® 2/3 SPOOR
FOREST MCS® 3 SPOOR
FOREST MCS® 2/1 SPOOR

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS






MCS 2/3 SPOOR PRODUCT INFORMATIE

- Profiel dikte slechts 8 mm.
- 2/3 kanaals asymmetrisch dubbelzijdig systeem.
- Maximum gordijngewicht 15 kg per strekkende meter per kanaal.
- Meerdere lagen gordijnen ophangen aan één rail; vitrage, verduisteringsgordijnen en decoratieve gordijnen.
- Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten (4,5mm) om de 40 cm; Voor verzonken montage zijn 10 mm afdekkapjes beschikbaar. Tevens zijn er profielen zonder voorgeboorde gaten beschikbaar.
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
- FES is tevens toepasbaar op MCS.

KENMERKEN

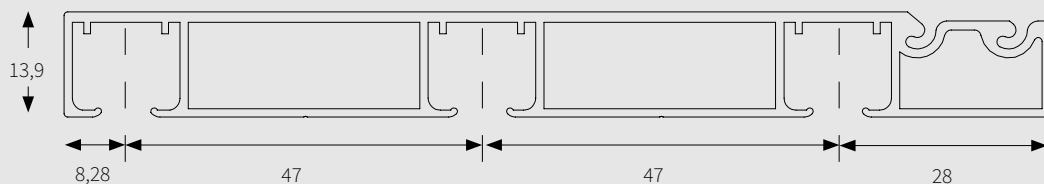- Gewicht: 770 gr/mtr.
- Aluminium extrusie, gepoedercoat met antrifictie behandeling.
- Kleuren: wit en antraciet.
- Afmetingen: 10,8 x 8,2 mm.
- Beschikbaar in 6 meter lengte.
- Één kant van het profiel heeft 3 asymmetrische kanalen, geschikt voor vitrage en twee separate blackout gordijnen; het is mogelijk de blackout gordijnen te laten overlappen om lichtinval te voorkomen. Hoe breder de gordijnstof, des te groter de overlap.
- De andere kant van het profiel heeft twee symmetrische kanalen, geschikt voor vitrage en een blackout gordijn zoals veelal wordt toegepast.
- Optioneel MCS koofprofiel.



MCS 3 SPOOR PRODUCT INFORMATIE

- 3 kanaals enkelzijdig systeem.
- Maximum gordijn gewicht, 10 kg per strekkende meter per kanaal. Totaal 30 kg per strekkende meter.
- Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten (4,5mm) om de 50 cm; Voor verzonken montage zijn 10 mm afdekdopjes beschikbaar.
- Afstand tussen de kanalen maakt het mogelijk verschillende plooiopties toe te passen.
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
- FES is tevens toepasbaar op MCS.

KENMERKEN

- Gewicht: 1140 gr/mtr
- Aluminium extrusie, gepoedercoat met antiefrictie behandeling
- Kleur: wit
- Afmetingen: 130,28 x 13,9 mm
- Beschikbaar in 4, 5 en 6 meter lengte

MCS 2/1 SPOOR PRODUCT INFORMATIE

- Compact dubbelzijdige meersporen rail.
- Profiel dikte slechts 8 mm.
- Maximum gordijngewicht 15 kg per strekkende meter per kanaal.
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
- Eén kant van het profiel heeft 2 kanalen, geschikt voor middensluitende gordijnen waarbij het mogelijk is om de gordijnen te laten overlappen om lichtinval te voorkomen. Hoe breder de gordijnstof, des te groter de overlap.
- De andere kant van het profiel heeft 1 kanaal, geschikt voor vitrage of een gordijn.
- Optioneel MCS koofprofiel.

KENMERKEN

- Gewicht: 330 gr/mtr
- Aluminium extrusie, gepoedercoat met antiefrictie behandeling
- Kleur: wit
- Afmeting: 46,80 x 8,20 mm
- Beschikbaar in 6 meter lengte



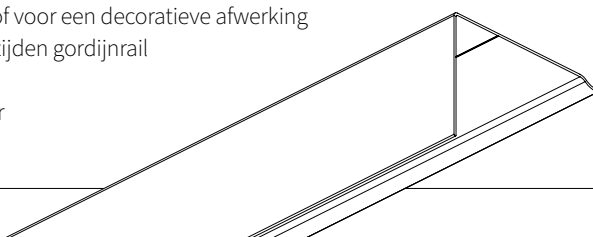
TE GEBRUIKEN IN

Hotels, kantoren, boten/jachten, campers of daar waar een hoogwaardig en efficiënte multirail is gewenst.

MCS KOOFPROFIEL

Het MCS koofprofiel is speciaal ontwikkeld voor de MCS 2/3 en MCS 2/1 gordijnrail. Het inklikbare koofprofiel is eenvoudig aan de bovenkant van de multirail te monteren, waarmee de koof wordt gecreëerd. Het koofprofiel past op beide zijden van het MCS 2/3 en 2/1 systeem. Afhankelijk van de gewenste koofruimte kan het koofprofiel op verschillende afstanden afgesteld worden.


- Creëert eenvoudig een koof voor een decoratieve afwerking
- Koofprofiel past op beide zijden gordijnrail
- Kleur: wit
- Lengte profiel: 4 en 6 meter









VELCRO HOTEL PROFIEL

Het Velcro Hotel Profiel is de ideale oplossing om een perfecte verduistering aan de zijkanten van elk gordijn te creëren. Het Velcro profiel is geschikt voor ieder Forest gordijnrailsysteem. Het L-vormige profiel wordt standaard geleverd met voorgeboorde gaten (om de 50 cm), waardoor deze eenvoudig aan de zijkanten van het venster te monteren is. Wanneer de gordijnzomen zijn voorzien van klittenband lusband kan het gordijn eenvoudig tegen het profiel worden bevestigd, wat zorgt voor een optimale verduistering.

- Kleur: wit
- Lengte: 6 meter



MCS 2/3 spoor	MCS 3 spoor	MCS 2/1 spoor	ARTIKEL	VERPAKKINGS EENHEID	ART.NR
		•	 MCS RAIL 2/1 SPOOR Aluminium extrusie, gepoedercoat, profiel geschikt voor dubbel- zijdig gebruik. 1 zijde heeft 2 sporen en andere zijde heeft 1 spoor.	1/stuk	wit, 6 mtr 5302041600
		•	 MCS RAIL 2/1 SPOOR EINDKAP MET SCHROEF UV-bestendig kunststof	10/doos	wit 5316201000
•			 MCS RAIL 2/3 SPOOR Aluminium extrusie, gepoedercoat, profiel geschikt voor dubbel- zijdig gebruik. (Bij geponst, gaten voorgeboord om 40 cm) 1 zijde heeft 3 sporen en andere zijde heeft 2 sporen.	1/stuk	wit, 6 mtr wit, 6 mtr geponst antraciet, 6 mtr 5302021600 5302021600-P 5302025600
•			 MCS RAIL 2/3 SPOOR EINDKAP MET SCHROEF UV-bestendig kunststof	10/doos	wit zwart 5316101000 5316106000
•		•	 MCS 2/3 AFDEKKAP/KOOFPROFIEL Aluminium extrusie, wit gepoedercoat, profiel kan aan bovenkant van de rail in één van de sporen worden vastgeklit zodat een koof kan worden gecreëerd.	1/stuk	wit, 4 mtr wit, 6 mtr 5302031400 5302031600
	•		 MCS RAIL GEONST Aluminium extrusie, gepoedercoat, gelubriceerd, voorgeboord om 50 cm	1/stuk	wit, 4 mtr wit, 5 mtr wit, 6 mtr 5301001400 5301001500 5301001600
•	•	•	 VELCRO HOTEL PROFIEL L-vormig profiel voor optimale verduistering aan de zijanten VELCRO LOOPTAPE 20MM	120 mtr/bundel 25 mtr/rol	wit, 6 meter 3581601600 3816202020
•		•	 MCS 2/3 SPOOR CONNECTOR Recht - Staal	10/doos	5305200006
•	•	•	 KS GLIJDER Asymmetrisch, UV-bestendig kunststof, 10 glijders per strip.	500/doos	wit zwart 1010001000 1010006000
•	•	•	 DRAAI-EINDSTOP Door te draaien eenvoudig vast te klemmen, UV-bestendig kunst- stof met metalen plaatje.	100/doos	wit zwart 1016201000 1016206000
•	•	•	 UNIVERSELE EINDSTOP METAAL Geschikt voor toepassing met een vlinderplooi.	100/doos	mat wit steengrijs mat zwart 8880001000-V2-M 8880003000 8880006000-V2-M
•	•	•	 ECONOMISCHE GLIJDER Kan draaien in de rail	500/doos	wit zwart 3910101000 3910106000
•	•	•	 CRS GLIJDER ROND Kan draaien in de rail	500/doos	wit grijs zwart 5810101000 5810103000 5810106000
	•	•	 DRAAISTOP VOOR PONGSGAT Geschikt voor gaten gemaakt met KS inbouw ponstang KS INBOUW PONGSTANG	100/doos 1/stuk	wit zwart 1060601000 1060606000 1060600000
•	•	•	 TREKSTANG FIBERGLASS TREKSTANG TRANSPARANT TREKSTANG WIT ALUMINIUM TREKSTANG GRIJS ALUMINIUM TREKSTANG ZWART ALUMINIUM TREKSTANG ANTIEK ALUMINIUM	50/doos 50/doos 50/doos 50/doos 50/doos 50/doos	92 cm 122 cm 152 cm 92 cm 122 cm 152 cm 92 cm 122 cm 152 cm 202 cm 92 cm 122 cm 152 cm 92 cm 122 cm 152 cm 1065101092 1065101122 1065101152 1065102092 1065102122 1065102152 1065111092 1065111122 1065111152 1065111202 1065113092 1065113122 1065113152 1065116092 1065116122 1065116152 1065119092 1065119122 1065119152
•	•		 MCS SIERDOP MCS sierdop 10mm. Voor een stijlvolle afwerking. Zorgt ervoor dat de schroefkop onzichtbaar is.	500/doos	wit zwart 5399999999 5399999996
•		•	 MCS SCHROEF 4.8X50 MM INCL. PLUG	5/zak	wit mat zwart 5302021999 5302026999
•	•	•	 FOREST LUBRICANT SPRAY Voor het lubriceren van onderdelen tijdens montage.	1/doos	5109010000