



























Kleuren uit voorraad leverbaar Vul de artikelnummers aan met de kleurcode. 01 wit, 03 zilver, 05 bruin. Speciale kleuren op aanvraag.		
	CCS Rail Aluminium gechromateerd, gepoedercoat. Wit: 3,66m, 4,27m, 4,88m en 6,10m. Zilver: 4,88m, 6,10m Bruin: 6,10m	30010.. ...cm 10/bundel
	CCS Glijder asymmetrisch Inklikbaar, uv-bestendig kunststof.	25101.. 000 250/doos
Kleuren: 01, 03, 05.		
	FMS/CCS/MRS ROLGLIJDER De rolglijder gaat soepel over lasnaden heen.	5210101002 100/doos
	CS/CCS/FMS rail verbinder Voor een solide verbinding tussen 2 rails.	25184..000 10/doos
Kleuren: 01, 03, 05.		
	CCS Voorloper r/l Multifunctioneel. Ook voor bochten.	3015601000 15/doos
	CCS Overschuifglijder r/l Multifunctioneel. Ook voor bochten.	3015701000 15/doos
Kleuren: 01, 03.		
	CCS Voorloper (enkel) r/l Multifunctioneel. Ook voor bochten. Nodig bij gebruik van enkelzijdig pakket.	3016001000 15/doos
Kleur: 01, 03.		
	CCS Meenemer Voor bevestiging van het koord in overschuifglijder of voorloper.	3030301000 100/doos
Kleuren: 01, 03, 05.		
	CCS Dubbele Meenemer Voor bevestiging van het koord in overschuifglijder of voorloper.	3030301010 20/doos
Kleuren: 01, 03.		
	CCS poulie Voor middensluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden.	30301.. 000 25/doos
Kleuren: 01, 03, 05.		

	Eind poulie smal Voor enkele sluiting. Kan zowel rechts als links gebruikt worden.	30302.. 000 25/doos
Kleuren: 01, 03, 05.		
	CCS idd steun In combinatie met CCS poulie - tegen de wand.	3022301000 25/doos
	CCS rechte retour Verstelbaar van 7,5 tot 25 cm.	3022501000 10/doos
	Koord Nylon trekkoord. Dikte koord is 3,5 mm.	10304..000 250 mtr/rol
Kleuren: 01, 03.		
	Koordspanner In wit PVC.	1030501000 25/doos
Kleur: 01.		
	Koord / ketting gewicht design 110 gr	30307..000 10/doos
Kleur: 01, 03, 06.		
	Veiligheidsspanner voor Koord Verstelbaar en gemaakt van kunststof.	3645702000 25/doos
Kleur: 01.		
	Smart Klick plafondsteun Klikt op de rail, gepoedercoat. Wit inclusief afdekkap Zilver inclusief afdekkap Bruin inclusief afdekkap	100/doos 1018201001 1018203001 1018205001
	Smart Klick dubbele plafond-steun lang Gepoedercoat. Rail in- én uitklikbaar. Afstand tussen de twee rails: 9 cm.	1018601000 30/doos
	Smart Klick dubbele plafondsteun kort Afstand tussen de twee rails: 4,5 cm	1018611000 30/doos
	Systeemplafond Steun (metaal) Voor installatie zonder te schroeven aan een systeemplafond (ook draaibaar).	100/doos 4519001000
	FSS Montage Steun Stevig klemsteun wordt middels een imbus schroef vastgezet.	100/doos 7160001000

	Verstelbare Smart Klick afstandsteun Rail In- en uitklikbaar, gepoedercoat. Van 7,5 cm t/m 11,5 cm.	10208..115 100/doos
	Dubbel Van 6,5 cm t/m 10 cm en van 15 cm t/m 19,5 cm.	10208..195 50/doos
Kleuren: 01, 03.		
	Aluminium Smart Klick afstandsteun Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.	10203.. ...cm
	7,5 cm single	20/doos
	10 cm single	20/doos
	15 cm double	15/doos
	20 cm double	15/doos
	25 cm triple	10/doos
Kleuren: 01, 03.		
	Smart Klick afdekkap alu steun universeel Kleuren: 01, 03.	10213..000 50/doos
	Contract Buigapparaat Voor CS/CCS/FMS/CRS/MTS	2560000000 1/stuk
	CS/CCS/FMS Buigwiel All-in	2561000000 1/stuk
	CCS buigstrips, complete set Voor CCS rail, lengte: 90 cm.	8500000002 1/set
	Voor CCS Elektrische voor buigapparaat, lengte 7 meter.	8500000010 1/stuk

	Buigstandaard Standaard voor CS/CCS buiger.	2560800000 1/stuk
	Elektrisch buigapparaat Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail.	1060500000 1/stuk
	Buigwielen Complete set met 3 wielen voor elektrisch buigapparaat. Alleen voor CS en CCS rail.	2560700000 1/set
	Elektrische Zaagmachine 230 Volt EU	1061100000
	Reservezaagblad Voor de elektrische zaagmachine.	1061200000 1/stuk
	Forest Lubricant Spray Om componenten te smeren tijdens en na de montage.	5109010000 1/doos
Distributor:		

FOREST
DRAPERY HARDWARE




CCS
Corded Contract System

Product informatie

- Koord of ketting bediend systeem met interne kanalen voor het soepel openen en sluiten van zware gordijnen.
- Buigen; zowel binnen- als buitenbochten met een radius van 20 cm.
- Ook te buigen in halfronde erkers met grotere radius.
- Alle KS steunen zijn toepasbaar.
- Zware inklikbare glijders, UV bestendig, 10 op strip.
- Maximum draaggewicht: ± 8 kg. per meter.
- Kleuren: wit, zilver en bruin.
- Lengtes: 3,66 m, 4,27 m, 4,88 m en 6,10 m.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.
- Het Forest Easyfold systeem kan ook worden toegepast in plaats van glijders of runners.

Profiel


Schaal 1:1
 Gewicht: 300 gram per meter
 Aluminium Extrusie
 Maten: 20 mm x 20 mm



Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koord- of kettingbediend gordijnrailsysteem gewenst is.

Bedieningsmogelijkheden

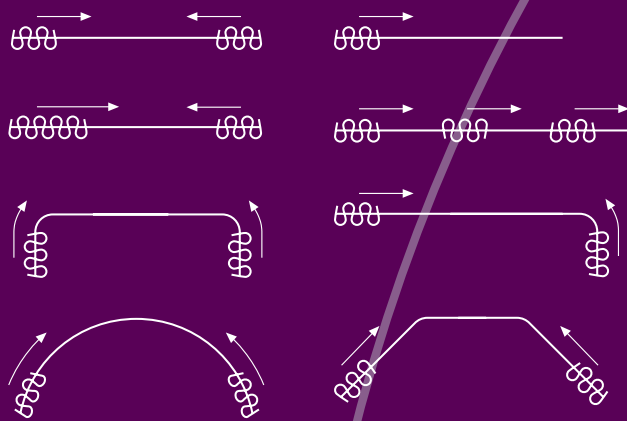



Buigen

De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrisch buigapparaat, of zijn op aanvraag leverbaar.



(Zie ook brochure Buiginstructies)

- 1 Glijder
- 2 Voorloper
- 3 Koord
- 4 Overschuifglijder
- 5 Koord Verbinder
- 6 CCS Rail
- 7 Eindkap

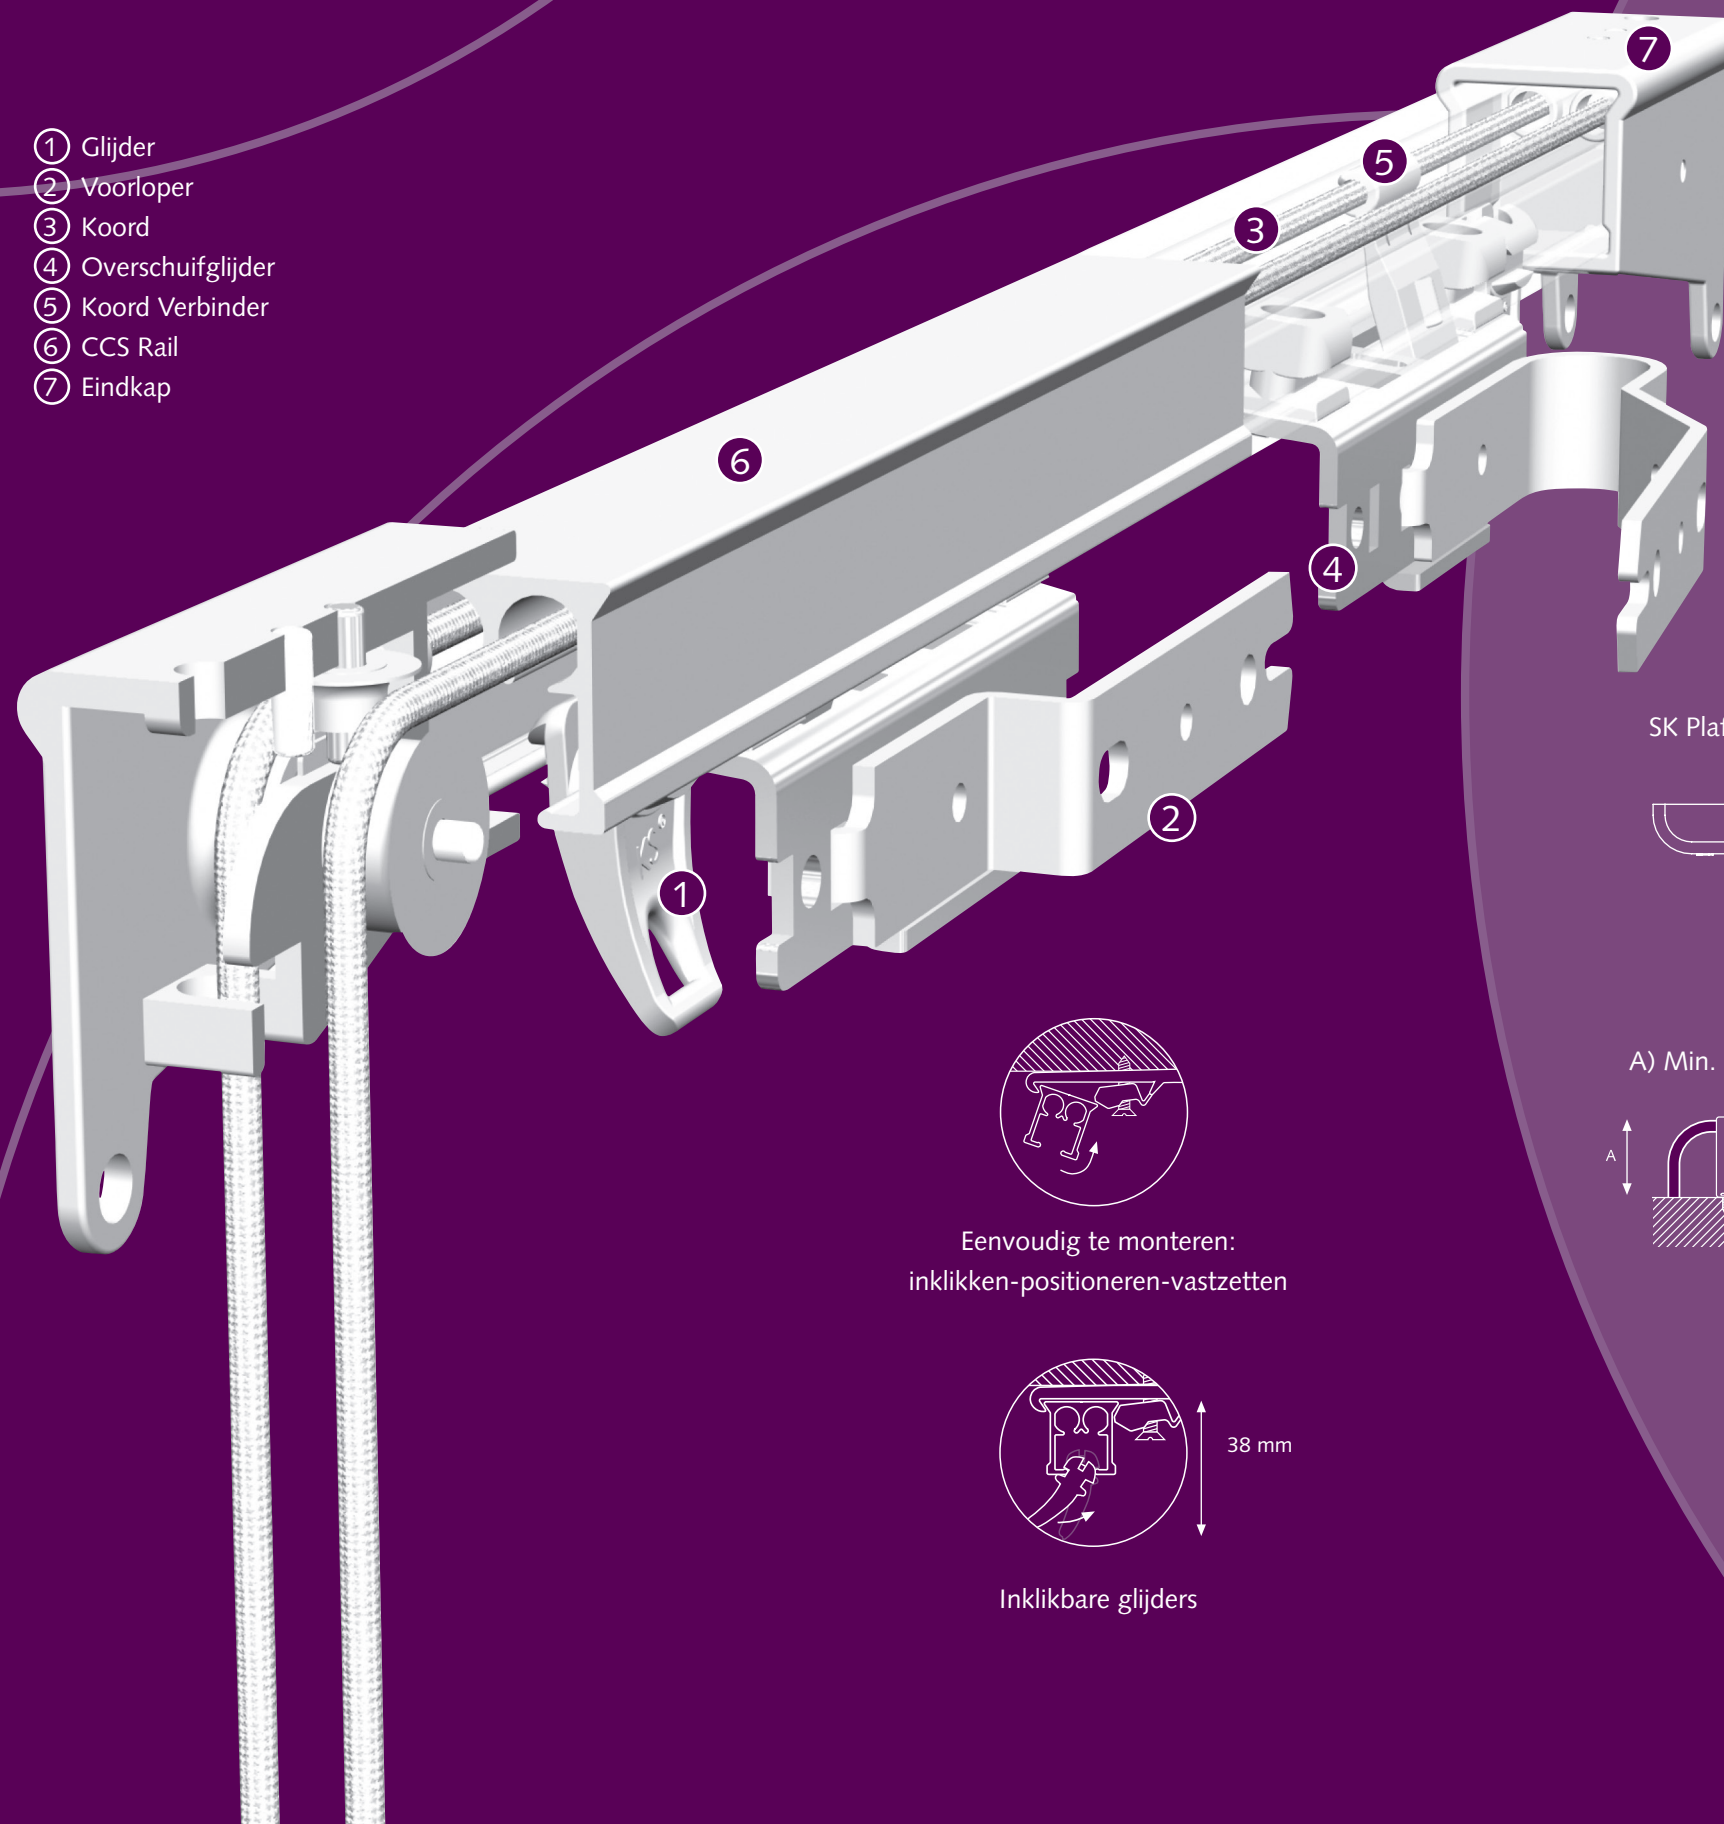


Eenvoudig te monteren:
 inklikken-positioneren-vastzetten




Inklikbare glijders

Montage


SK Aluminium afstandsteun enkel
 A) 7,5 cm: B) 6,3 cm
 A) 10 cm: B) 8,8 cm

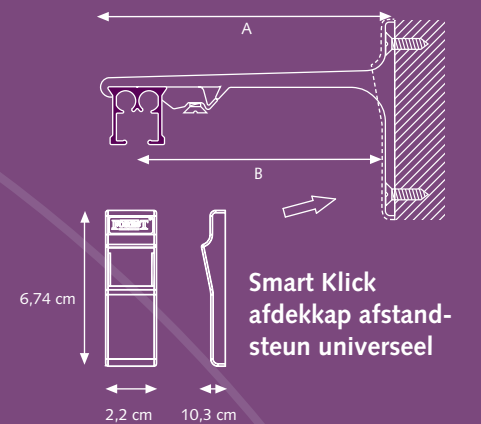

SK Aluminium afstandsteun dubbel
 A) 15 cm: B) 9,2 cm, C) 4,5 cm
 A) 20 cm: B) 9,2 cm, C) 9,5 cm

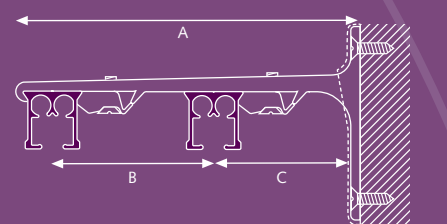


SK Aluminium afstandsteun drievoud
 25 cm

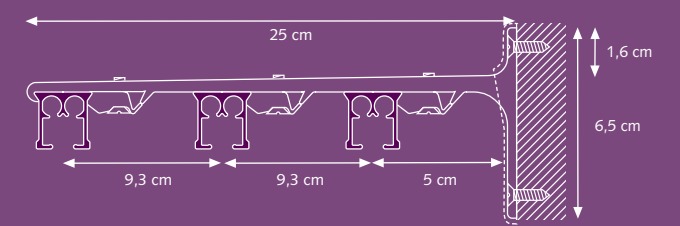

Steunen dienen om de 50 - 60 cm geplaatst te worden, afhankelijk van het gewicht van de stof.

SK Plafondsteun



A) Min. 20 cm

