

Buiginstructies DS Design rail

Situatie A:

Het buigen van de DS rail in buitenbochten (de kamer uitgaand):




1 Plaats de T-strip en de kleine strip zoals aangegeven in de DS rail.





2 Gebruik het grijze buigwiel en plaats de DS rail met de T-strip naar beneden en de keggen zoals aangegeven.



3 Draai de rail door tot 90 graden of tot de gewenste bocht bereikt is (als hulpmiddel is er de gradenverdeling op het buigwiel).

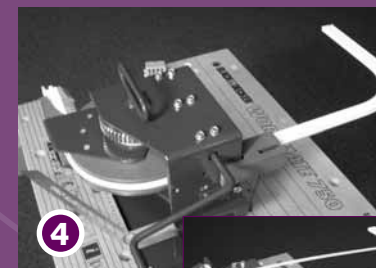

4 Meet voor de afstand tot de tweede bocht vanaf de gegroefde lijn bovenop het buigapparaat tot buitenkant rail (zie inzet). Buig vervolgens de tweede bocht.

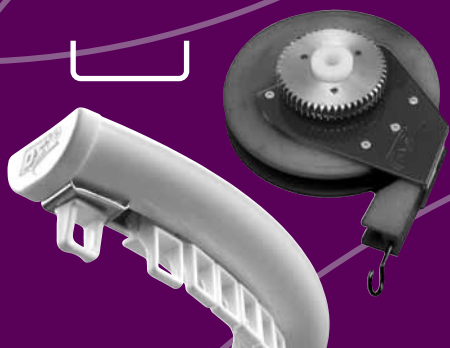

Situatie B:

Het buigen van de DS rail in binnenbochten (de kamer inkomend):



1 Plaats de T-strip en de grote platte strip zoals aangegeven in de DS rail.




2 Gebruik het witte buigwiel en plaats de DS rail met de T strip naar Beneden in de witte mal en zet DS rail met bijhorende witte keg vast




Neem de maat van begin DS rail tot aan de meetlijn op het buigapparaat.



3 Draai nu de hendel tot de gewenste bocht.



Neem voor de tweede bocht de maat van de helft van de gemaakte bocht tot aan de maatlijn en draai met de hendel tot de gewenste bocht.

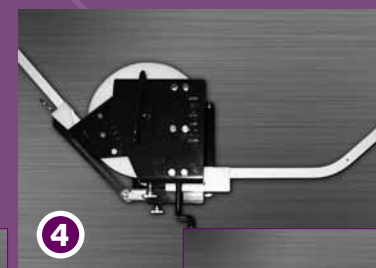

4 gebruik de zwaaihaak voor de gewenste bocht.



Bij een erker buigen: eerst binnenbocht links buigen en dan binnenbocht rechts en daarna buitenbochten.

FOREST
DRAPERY HARDWARE