



HAND
BEDIENING




EENVOUDIGE
MONTAGE


FOREST MCS[®] *Multi Channel Series*

Een multifunctioneel meerporen gordijnrailsysteem combineert meerdere gordijnrails in één aluminium profiel. Verkrijgbaar in 3 varianten: 2/1 spoor, 2/3 spoor en een driesporen rail.

THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

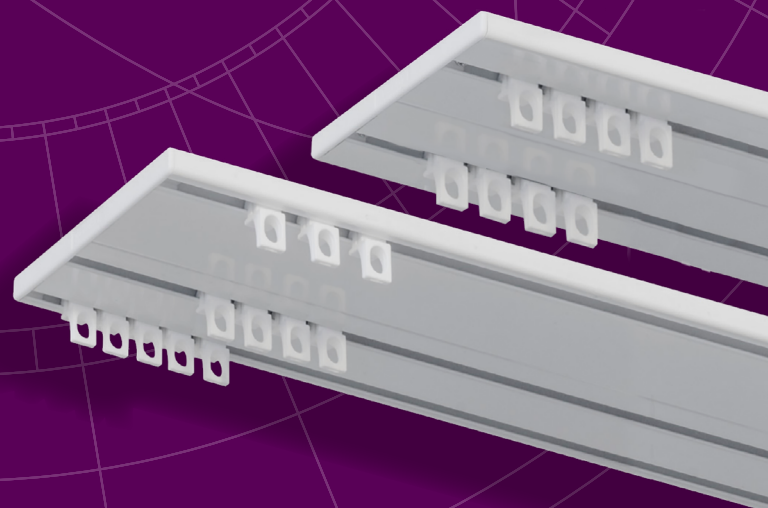

FOREST MCS®

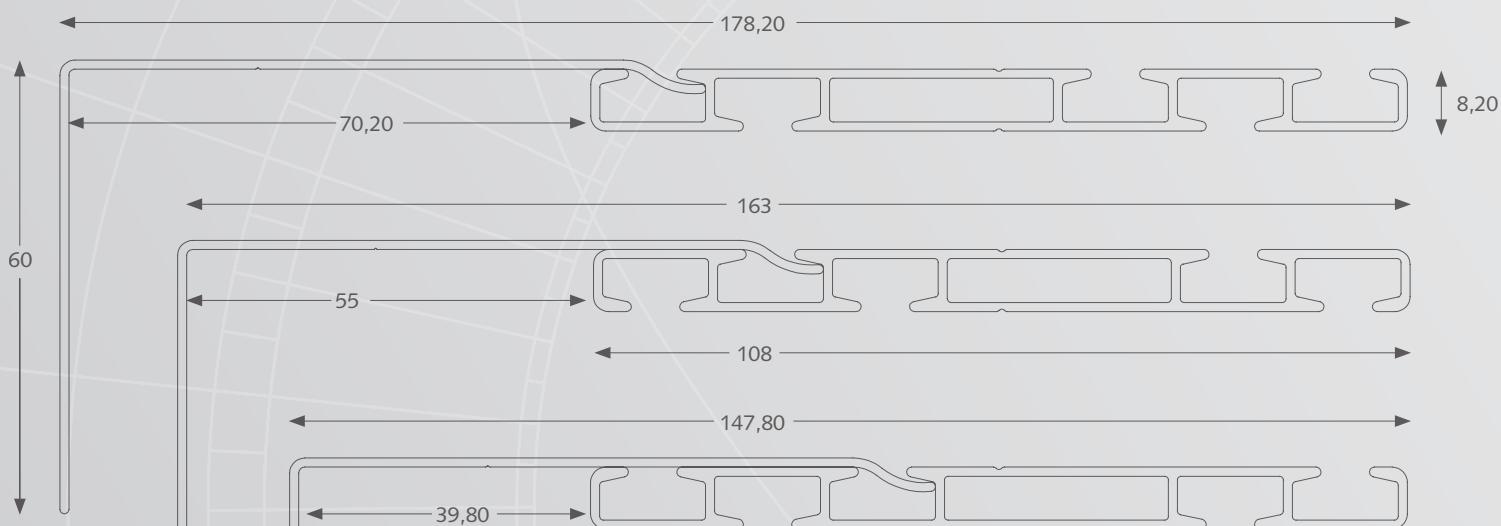


MCS 2/3 SPOOR PRODUCT INFORMATIE

- 2/3 kanaals asymmetrisch dubbelzijdig systeem.
- Meerdere lagen gordijnen ophangen aan één rail; vitrage, verduisteringsgordijnen en decoratieve gordijnen.
- Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten (4,5mm) om de 50 cm; Voor verzonken montage zijn 10 mm afdekkapjes beschikbaar. Tevens zijn er profielen zonder voorgeboorde gaten beschikbaar.
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
- FES is tevens toepasbaar op MCS.
- Maximum gordijngewicht 15 kg per strekkende meter per kanaal.

PROFIEL

- Gewicht: 770 gr/m¹ per meter.
- Aluminium extrusie, gepoedercoat met antrifictie behandeling.
- Standaard kleuren: wit en antraciet.
- Afmetingen: 10,8 x 8,2 mm.
- Beschikbaar in 4 en 6 meter lengte.
- Één kant van het profiel heeft 3 assymetrische kanalen, geschikt voor vitrage en twee separate blackout gordijnen; het is mogelijk de blackout gordijnen te laten overlappen om lichtinval te voorkomen. Hoe breder de gordijnstof, des te groter de overlap.
- De andere kant van het profiel heeft twee symmetrische kanalen, geschikt voor vitrage en een blackout gordijn zoals veelal wordt toegepast.

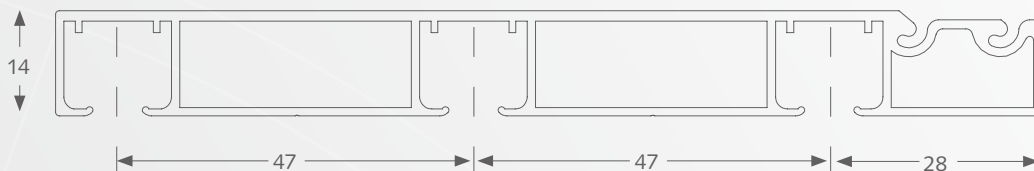


MCS 3 SPOOR PRODUCT INFORMATIE

- 3 kanaals enkelzijdig systeem.
- Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten (4,5mm) om de 50 cm; Voor verzonken montage zijn 10 mm afdekkapjes beschikbaar. Tevens zijn er profielen zonder voorgeboorde gaten beschikbaar.
- Afstand tussen de kanalen maakt het mogelijk verschillende plooiopties toe te passen.
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
- FES is tevens toepasbaar op MCS.
- Maximum gordijngewicht, 10 kg per strekkende meter per kanaal. Totaal 30 kg per strekkende meter.

PROFIEL

Gewicht: 114 gr/m¹ per meter;

- Aluminium extrusie, wit gepoedercoat met antiefrictie behandeling.
- Standaard kleur: wit.
- Afmetingen: 13 x 13,9 mm.
- Beschikbaar in 4 en 5 meter lengte.



MCS 2/1 SPOOR PRODUCT INFORMATIE

- Compact dubbelzijdige meersporen rail
- Profiel dikte slechts 8 mm.
- Leverbaar in wit.
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS.
- Maximum gordijngewicht 15 kg per strekkende meter per kanaal.

PROFIEL

- Aluminium extrusie, wit gepoedercoat met antiefrictie behandeling.
- Beschikbaar in 4 en 6 meter lengte.
- Eén kant van het profiel heeft 2 kanalen, geschikt voor middensluitende gordijnen waarbij het mogelijk is om de gordijnen te laten overlappen om lichtinval te voorkomen. Hoe breder de gordijnstof, des te groter de overlap.
- De andere kant van het profiel heeft 1 kanaal, geschikt voor vitrage of een gordijn.

TE GEBRUIKEN IN

Hotels, kantoren, boten/jachten, campers of daar waar een hoogwaardig en efficiënte multirail is gewenst.

MCS 2/3 KOOFPROFIEL


Het MCS 2/3 koofprofiel is speciaal ontwikkeld voor de MCS 2/3 gordijnrail. Het inklikbare koofprofiel is eenvoudig aan de bovenkant van de multirail te monteren, waarmee de koof wordt gecreëerd. Het koofprofiel past op beide zijden van het MCS 2/3 systeem. Afhankelijk van de gewenste koofruimte kan het koofprofiel op verschillende afstanden afgesteld worden.





- Creëert eenvoudig een koof voor een decoratieve afwerking.
- Koofprofiel past op beide zijden gordijnrail.
- Kleur: wit en zwart gepoedercoat.
- Lengte profiel: 4 en 6 meter (antraciet alleen in 6 meter).



VELCRO HOTEL PROFIEL

Het Velcro Hotel Profiel is de ideale oplossing om een perfecte verduistering aan de zijkanten van elk gordijn te creëren. Het Velcro profiel is geschikt voor ieder Forest gordijnrailsysteem. Het L-vormige profiel wordt standaard geleverd met voorgeboorde gaten (om de 50 cm), waardoor deze eenvoudig aan de zijkanten van het venster te monteren is. Wanneer de gordijnzomen zijn voorzien van klittenband lusband kan het gordijn eenvoudig tegen het profiel worden bevestigd, wat zorgt voor een optimale verduistering.

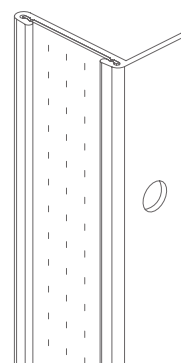

MCS 2/3 spoor	MCS 3 spoor	MCS 2/1 spoor	ARTIKEL	VERPAKKING- SEENHEID		ART.NR
		●	 MCS RAIL 2/1 SPOOR	6 mtr/bundel	wit, 6 mtr	5302041600
		●	 MCS RAIL 2/1 SPOOR EINDKAP MET SCHROEF	10/doos	wit	5316201000
●			 MCS RAIL 2/3 SPOOR	1/stuk	wit, 4 mtr wit, 6 mtr wit, 6 mtr voorgeboord antraciet, 4 mtr antraciet, 6 mtr	5302021400 5302021600 5302021600-P 5302025400 5302025600
●			 MCS RAIL 2/3 SPOOR EINDKAP MET SCHROEF	10/doos	wit zilver zwart	5316101000 5316103000 5316106000
●		●	 MCS 2/3 KOOFFROFIEL Aluminium extrusie, wit gepoedercoat, profiel kan aan bovenkant van rail in één van de sporen worden vastgeklikt.	1/stuk	wit, 4 mtr wit, 6 mtr zwart, 6 mtr	5302031400 5302031600 5302036600
	●		 MCS RAIL Aluminium extrusie, gepoedercoat, gelubriceerd.	20/bundel	wit, 4 mtr wit, 5 mtr wit, 6 mtr	5301001400 5301001500 5301001600
●	●	●	 VELCRO HOTEL PROFIEL L-vormig profiel voor optimale verduistering aan de zijanten LOOPTAPE	120 mtr/bundel 25 mtr/rol		3581601600 3816202020
●		●	 MCS 2/3 SPOOR CONNECTOR Recht - Staal	10/doos		5305200006
●	●	●	 GLIJDER Inklikbaar, UV-bestendig kunststof, 10 glijders per strip. Eenvoudig achteraf in te klikken.	500/doos		1010001000
●	●	●	 DRAAI-EINDSTOP Door te draaien eenvoudig vast te klemmen, UV-bestendig kunststof met metalen plaatje.	100/doos		1016201000
●	●	●	 ECONOMISCHE GLIJDER Kan draaien in de rail.	500/doos	wit	3910101000
●	●	●	 CRS GLIJDER ROND	500/doos	wit silver black	5810101000 5810103000 5810106000
●	●	●	 TREKSTANG FIBERGLASS (ROND) 092 cm, 122 cm, 152 cm.	100/doos	wit	1065101...
			 TREKSTANG PLEXIGLAS (6-KANTIG) 092 cm, 122 cm, 152 cm.	50/doos	transparant	1065102...
			 TREKSTANG ALUMINIUM (6-KANTIG) 092 cm, 122 cm, 152 cm.	50/doos	wit zilver zwart antiek	1065111... 1065113... 1065116... 1065119...
●	●		 MCS AFDEKKAP MCS afdekap 10mm wit. Met de MCS afdekap is een stijlvolle afwerking gegarandeerd. De schroefkop is met kap onzichtbaar.	500/doos	wit	5399999999
●	●	●	 FOREST LUBRICANT SPRAY Voor het lubriceren van onderdelen tijdens montage.	1/doos		5109010000