

INCLUDING A SHUTTLE MOTOR TO A Z-WAVE REMOTE:




PRESS 3x QUICKLY (green LED starts blinking)


Shuttle M

OR

Shuttle L Z-Wave

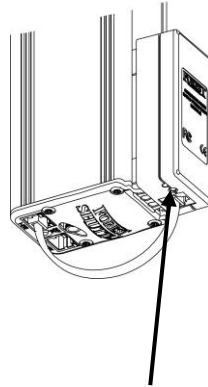

PRESS 1x

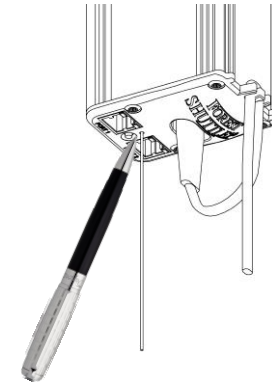

PRESS 3x SHORT + 1x LONG (5 SEC.)

EXCLUDING A SHUTTLE MOTOR FROM A Z-WAVE REMOTE:




PRESS 'Excl.' FOR 3 SEC.


Shuttle M

OR

Shuttle L Z-Wave

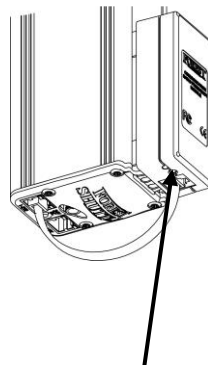

PRESS 1x

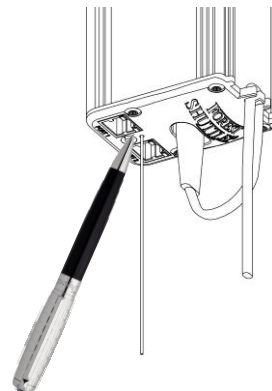

PRESS 3x SHORT + 1x LONG (5 SEC.)

SETTING A SCENE (INTERMEDIATE POSITION):

Control the curtain to the desired position by keeping the programmed button OPEN ^ or CLOSE v pressed until the desired position is reached.

Then press a SCENE button OPEN (^) 3x quickly, green LED on remote starts blinking.

For Shuttle L Z-wave: button on Shuttle motor → press 3x shortly + 1x long (5 sec)

For Shuttle M: press button on Z-wave receiver 1x


Now the intermediate position is set.

KOPPELEN VAN EEN SHUTTLE MOTOR AAN Z-WAVE AFSTANDSBEDIENING:

**DRUK 3x
SNEL
(groene LED
gaat knipperen)**




Shuttle M

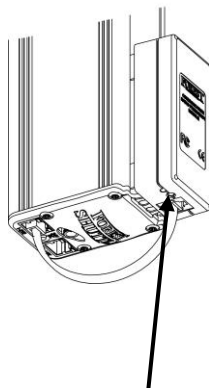

DRUK 1x

OF

Shuttle L Z-Wave

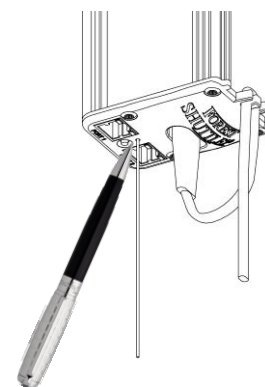


DRUK 3x KORT + 1x LANG (5 SEC.)

VERWIJDEREN VAN EEN SHUTTLE MOTOR UIT Z-WAVE AFSTANDSBEDIENING:

**DRUK 'Excl.'
3 SEC.**




Shuttle M

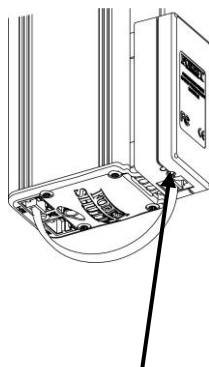

DRUK 1x

OR

Shuttle L Z-Wave

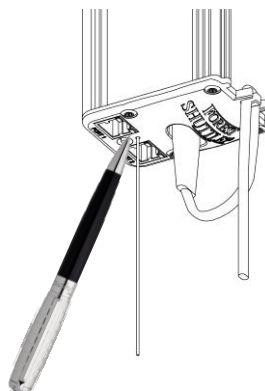

DRUK 3x KORT + 1x LANG (5 SEC.)

SCENE INSTELLEN (TUSSENPOSITIE INSTELLEN):

Bedien het gordijn naar de gewenste positie door de reeds geprogrammeerde knop **OPEN (^)** of **DICHT (v)** vast te houden, totdat de gewenste tussenpositie is bereikt. Druk hierna een **SCENE knop OPEN (^)** 3x snel in, de groene LED op de afstandsbediening gaat knipperen.

Shuttle L Z-wave: knop op de Shuttle motor → druk 3x kort + 1x lang (5 sec)

Shuttle M: druk 1x op de knop van de Z-wave ontvanger

Nu is de tussenpositie ingesteld.